

TEJA BARROCA

Cubiertas Decorativas





Eternit®

Distribuido por:

COMCEMENTOS
COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS

Duitama: Teléfono (8) 7611261
Sogamoso: Teléfono (8) 7720040

www.comcementos.com

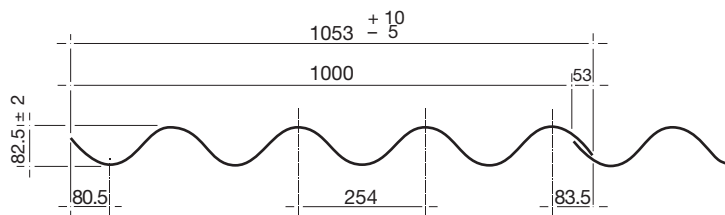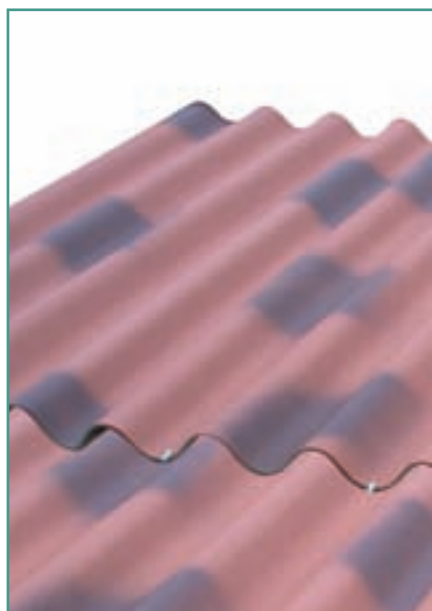


Dimensiones en mm

Teja	Longitud m		Ancho m		Superficie m ²		Traslapo m		Peso kg
No.	Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long	Lateral	
4	1.22	1.08	1.053	1.00	1.285	1.08	0.14	0.053	17.28
8	2.44	2.30	1.053	1.00	2.569	2.30	0.14	0.053	34.56


Resistencia a la flexión: para una distancia de 110 cm entre apoyos: 575 daN/m ancho
Peso promedio por unidad de superficie: 13.6 kg/m²
Coefficiente de conductibilidad térmica k: 4.76 kcal/m²h °C
Tolerancias: en el largo (+10/-5) mm



Distancia entre correas




Dimensiones en m

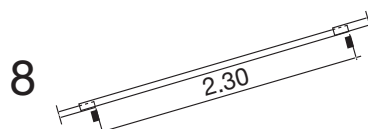


Inclinación de la cubierta

Dimensiones en m

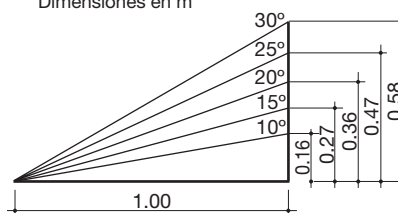


10°	mínima*	16%
15°		27%
20°		36%
25°		47%
30°		58%

Traslado longitudinal

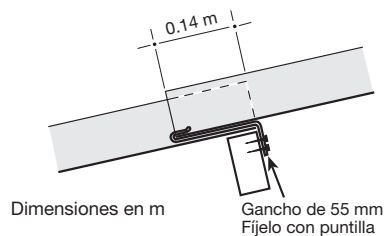

Cubiertas de 15° a 30°




Cubiertas de 10° a 14°

En sistema de baja pendiente utilice tornillo de fijación y cordón sellante en el traslape transversal. Mayor información consulte con el Departamento de Asesoría Técnica.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS

Claraboya Teja Barroca

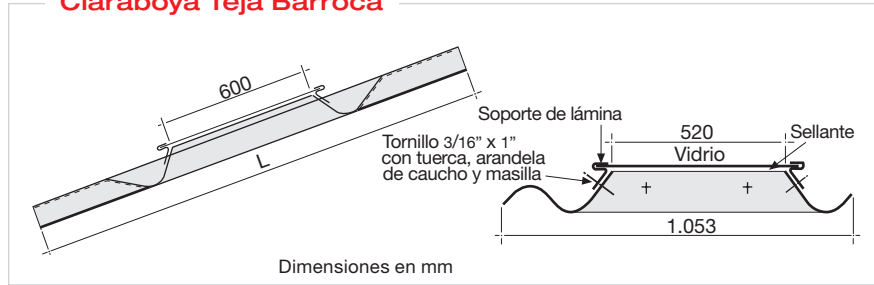

Teja	Longitud m		Ancho m		Superficie m ²		Peso kg
No.	L	Útil	Total	Útil	Total	Útil	
8	2.44	2.30	1.053	1.00	2.569	2.30	28.5


Dimensión del vidrio: 0.70 x 0.62 m x 4 mm.

Superficie de iluminación: 0.312 m²

Sellante: 250 gr. sobre la boca de la claraboya



Caballote articulado ondulado Teja Barroca

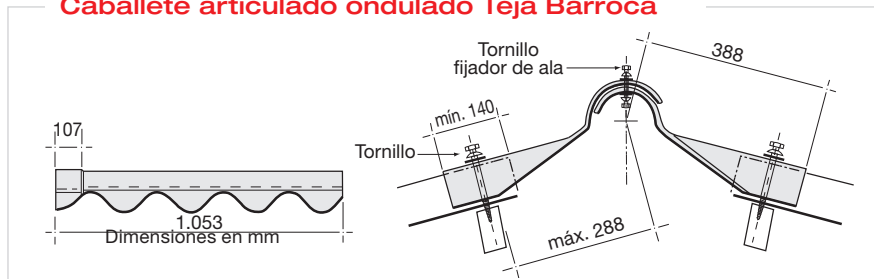


Caballote	Ancho m		Traslapo m		Peso kg
	Total	Útil	Longitud	Lateral	
Superior	1.053	1.00	0.14	0.107	7.5
Inferior	1.053	1.00	0.14	0.107	6.5

Tornillo: 4 3/4" x ø 1/4" con tuerca, arandela galvanizada y arandela de caucho.

En sistema lineal se debe realizar despunte





Limatesa Teja Barroca

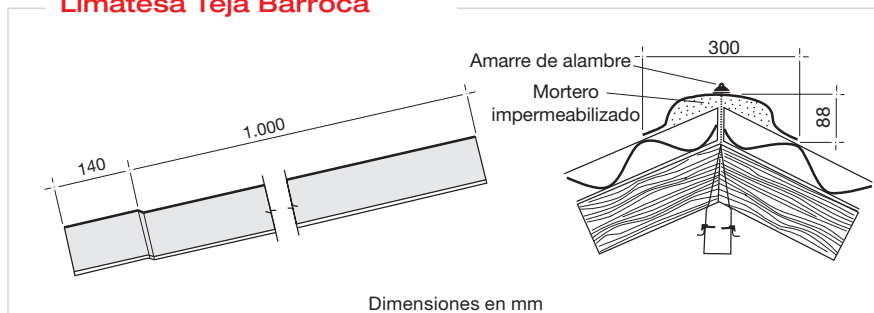


Longitud m		Peso kg
Total	Útil	
1.14	1.00	4.3

Se debe sentar sobre mortero impermeabilizado y con fibras de poliéster o fique sobre la unión de las tejas coloque previamente una tira de polietileno a todo lo largo.

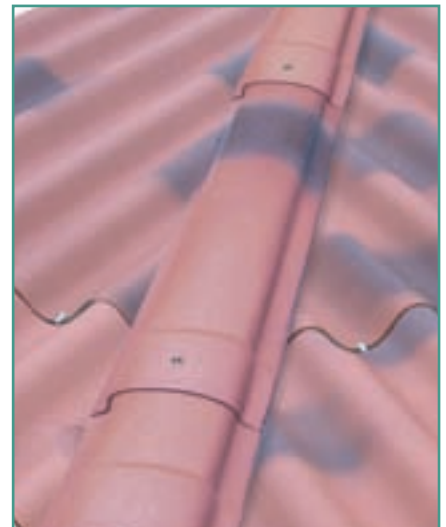

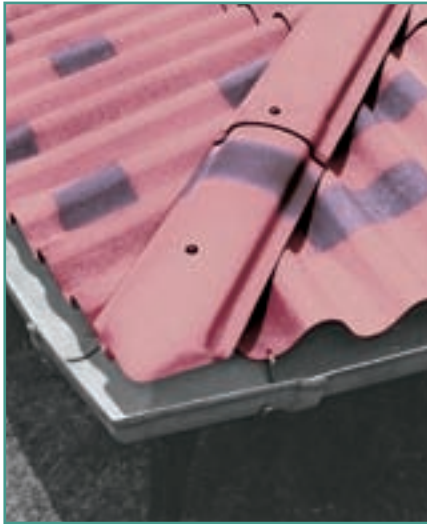


Limatesa terminal Teja Barroca

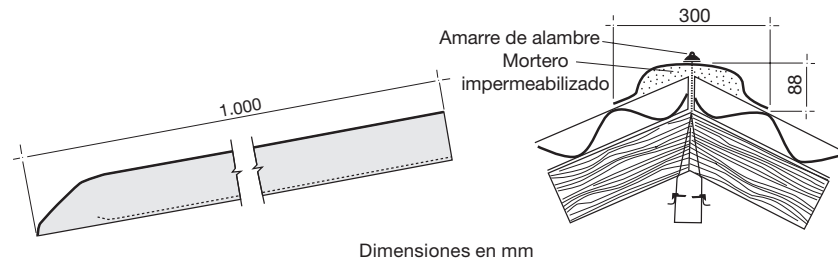


Longitud m		Peso kg
Total	Útil	
1.00	1.00	3.5

Se debe sentar sobre mortero impermeabilizado y con fibras de poliéster o fique sobre la unión de las tejas coloque previamente una tira de polietileno a todo lo largo.

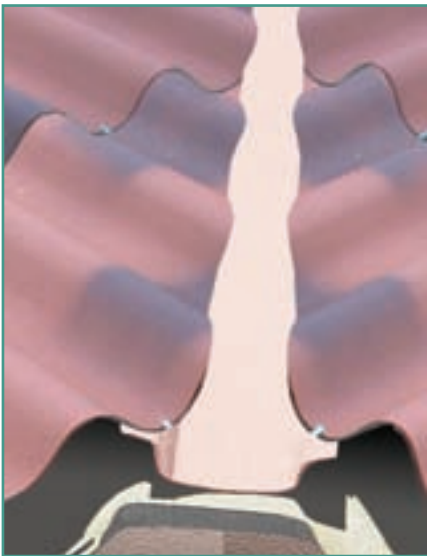

Limahoya

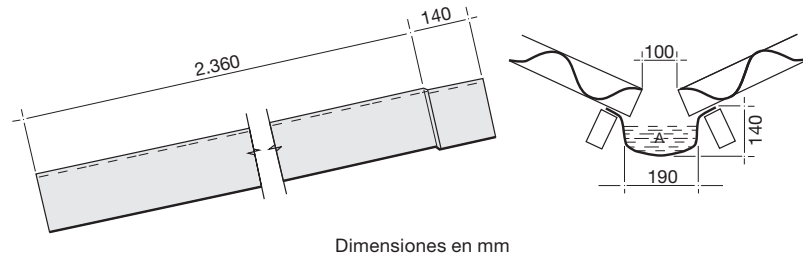

Longitud m		Traslapo m	Área m ²	Peso kg
Total	Útil	Long.	A	
2.50	2.36	0.14	0.45	12.3

Sellante: Por campana 150 gr.
Las tejas deben sobresalir 6 cm sobre la limahoya
Se debe sentar sobre mortero impermeabilizado y con fibras de poliéster o fique sobre la unión de las tejas coloque previamente una tira de polietileno a todo lo largo.

Información sobre:

1. Cálculos
2. Transporte y almacenamiento
3. Sistemas de colocación
4. Sistemas de fijación
5. Recomendaciones para el montaje
6. Herramientas de corte

Consulte, en este catálogo, la sección "Manejo e instalación de Tejas Onduladas".



Líneas de Productos **Eternit®**



Cubiertas

- Teja Ondulada 1000
- Teja Ondulada P7
- Teja Ondulada P7 Plus
- Tejalit P3
- Teja Barroca
- Teja Española
- Canaleta 90
- Canaleta 43
- Sistema Maxitherm



Tejas Translúcidas

- Tejas Translúcidas Livianit y Premium Perfil 7
- Teja Translúcida Premium Perfil 10
- Tejas Translúcidas Livianit y Premium Tipo Zinc



Tanques Plásticos

- Ecoplast
- Sistema de Tratamiento Anaeróbico de Aguas Residuales Domésticas




Sistema Constructivo en Seco

- Eterboard
- EterCoat
- EterGlass
- Eterplac
- EterMastic



Pinturas

- Pintura Colorcel Cubiertas
- Pintura Colorcel Fachadas



Cielos Rasos

- Decorcel
- Supercel
- Placa Plana
- Eterboard



Viviendas

- Viviendas saludables
- Aulas escolares
- Puestos de salud
- Campamentos

Procesos de fabricación certificados en gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional.

Eternit® Colombiana S.A.

Línea Gratuita 018000-115660
E-mail: etercol@eternit.com.co
Bogotá D.C. Colombia

Eternit® Atlántico S.A.

Línea Gratuita 018000-958094
E-mail: eternit.atlantico@eternit.com.co
Barranquilla - Atlántico. Colombia

Eternit® Pacífico S.A.

Línea Gratuita 018000-935400
Email: eternit.pacifico@eternit.com.co
Yumbo - Valle. Colombia

Email: etermed@eternit.com.co
Medellín - Antioquia. Colombia